Technische fiche :


1050RT




MANITOU
HANDLING YOUR WORLD

Hoedanigheid		Metrisch
Bedrijfsgewicht		2141 kg
Leeg gewicht		1928 kg
Capaciteit bij 35% kipbelasting		476 kg
Capaciteit bij 50% kantelbelasting		680 kg
Kiepvermogen		1361 kg
Gewicht en afmetingen		
Totale werkhoogte - volledig omhoog	h27	3650 mm
Hoogte tot scharnierpen - volledig verhoogd	h28	2769 mm
Kiepbereik - Volledige hoogte	r6	673.10 mm
Storthoek op volledige hoogte	a5	38 °
Dumphoogte - volledig omhoog	h29	2134 mm
Maximale terugrolhoek - volledig omhoog	a4	102 °
Totale hoogte tot bovenkant ROPS	h17	1816 mm
Totale lengte met bak	l16	2985 mm
Totale lengte zonder bak	l1	2258 mm
Opgegeven hoogte	h31	1466 mm
Bereik op gespecificeerde hoogte	r4	991 mm
Storthoek op gespecificeerde hoogte	a17	72 °
Positie dragen	d5	127 mm
Maximale terugrolhoek bij draagpositie	a14	32 °
Graafpositie	h32	0 mm
Vertrekhoek met STD-tegengewicht		35 °
Bodemvrijheid machine	m4	191 mm
Spoorbreedte	b10	1039 mm
Spoorschoen breedte	b20	250 mm
Crawler basis	y2	1283 mm
Totale breedte zonder bak	b1	1290 mm
Bakbreedte	e1	1372 mm
Radius vrije ruimte - vooraan met kuip	b18	1854 mm
Benaderingshoek	a3	90 °
Grouser Hoogte		25 mm
Type spoor / Looprollen / Type rol		Rubber / 4 / Staal
Prestatie		
Grondsnelheid - Enkele snelheid		10.10 km/h
Trekkracht/trekkracht		1996 kg
Laadbak Breakout - Kantelcilinder		1346 kg
Laadbak Breakout - Hefcilinder		1376 kg
Motor		
Merk		Yanmar
Motormodel		3TNV88C-KMSV
Motortype		Radial Piston
Motorvermogen (pk)		34.20 Hp
Motorvermogen (kW)		23.70 kW
Max. koppel		109.40 Nm
Batterij		12 V
Koudstartstroomsterkte bij temperatuur (CCA)		800 A
Alternator - Spanning / Generator - Ampère		12 V / 55 A
Hydraulisch		
Hulphydrauliek		55 l/min
Tankinhoud		
Inhoud oliepan		5.87 l
Inhoud hydraulische tank		30 l
brandstof		36 l
Vloeistofkoel		6.62 l
Cilinderinhoud / Aantal cilinders		1.64 l / 3
Geluid en trillingen		
Lawaai in de omgeving (LwA)		101 dB
Lawaai op de bestuurdersplaats (LpA)		85.80 dB
Diverse		
Bodemdruk		0.33 bar

1050RT - Tekening met afmetingen





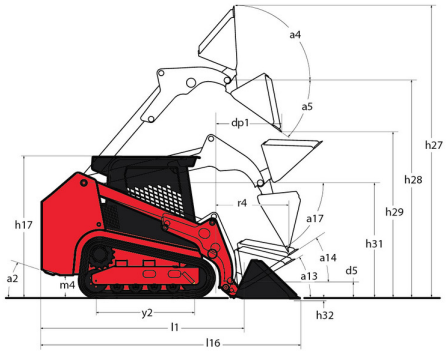

Uitrusting

Lifting function	
All-Tach® Systeem voor Bevestiging van Accessoires	Standaard
Hulp hydrauliek	Standaard
IdealTrax® automatisch kettingspansysteem	Standaard
Motorization/Power	
Combinatie radiateur en hydraulische oliekoeler	Standaard
Gloeibougies Startassistent	Standaard
Luchtfilter met dubbele elementen en indicator	Standaard
Motorsysteem met automatische uitschakeling	Optioneel
Operator station	
Beschermkap ROPS/FOPS Niveau II	Standaard
Multi-functioneel display scherm	Standaard
Schuivende zijramen	Standaard
Voetgaspedaal	Standaard
Volledig geveerde stoel	Optioneel
Zwenkbare Cabinedeur	Standaard
Other options	
Selecteerbare Zelfnivellerende Hydraulische Hefactie 4	Optioneel
Pneumatics	
Rubberen Loopwerk Systeem	Standaard
Secondary functions	
Specifiek Onderstel	Standaard
Tegengewicht	Standaard
Veiligheid	
Achteruitrijalarm	Standaard
Bescherming tegen vandalisme	Standaard
Easy Manager	Standaard
Mechanische Hefcilindervergrendeling	Standaard
Motormanwaarschuwingssysteem met foutweergave	Standaard

Hoofdkantoor
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - Frankrijk
Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en con guratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven speci caties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven speci caties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met speci caties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.
MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aande- lenkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes