Technische fiche :


2100VT





MANITOU
HANDLING YOUR WORLD

Hoedanigheid		Metrisch
Nominaal werkvermogen		952.54 kg
Capaciteit bij 50% kantelbelasting		1360.77 kg
Nominaal werkvermogen met optioneel contragewicht		997.90 kg
Bedrijfsgewicht		4021 kg
Leeg gewicht		3651 kg
Kiepvermogen		2721 kg
Gewicht en afmetingen		
Totale werkhoogte - volledig omhoog	h27	4026 mm
Hoogte tot scharnierpen - volledig verhoogd	h28	3086 mm
Totale hoogte tot bovenkant ROPS	h17	2045 mm
Storthoek op volledige hoogte	a5	42 °
Dumphoogte	h29	2300 mm
Totale lengte met bak	l16	3543 mm
Kiepbereik - Volledige hoogte	r6	927 mm
Terugdraaihoek op volledige hoogte	a4	92 °
Hoogte zitting tot grond	h30	965 mm
Totale breedte zonder bak	b1	1674 mm
Bodemvrijheid machine	m4	191 mm
Totale lengte - zonder bak	l2	2743 mm
Radius vrije ruimte - vooraan met kuip	b18	2210 mm
Achteruitrijhoek		25 °
Prestatie		
Rijsnelheid (onbelast)		10.30 km/h
Rijsnelheid met optie voor twee snelheden - maximaal		15.60 km/h
Banden		
Type		Hydrostatisch
Motor		
Merk		Yanmar
Motormodel		4TNV98C-NGL
Motornorm		Stage V
Max. koppel / Motorkoppel		241 Nm / 1625 rpm
Stroombron		Diesel
Aantal cilinders		4
Motorvermogen (pk / kW)		69.30 Hp / 51 kW
Motorkoelingssysteem		Water
Batterij		12 V
Generator - Ampère		100 A
Starter		3 kW
Hydraulisch		
Hulphydrauliek		86.50 l/min
Hydraulische hulpdruk		239.59 bar
Extra hydraulisch systeem met hoog debiet - optie		114 l/min
Druk hulpsysteem met hoog debiet - optie		229.25 bar
Tankinhoud		
brandstof		143.80 l
Inhoud hydraulische tank		22.70 l
Cilinderinhoud		3.30 l

2100VT - Tekening met afmetingen

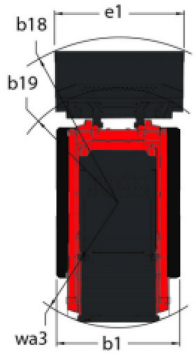



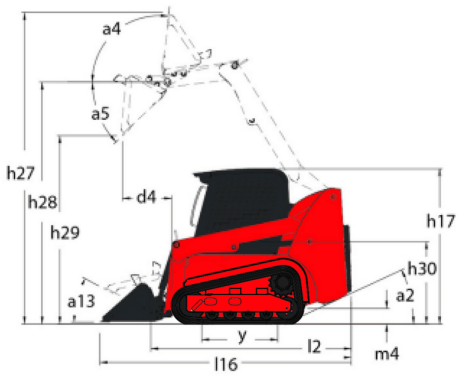

Hoofdkantoor
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - Frankrijk
Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en con guratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven speci caties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven speci caties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met speci caties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.
MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aande- lenkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes