Technische fiche :

MLT 625-75 H




MANITOU
HANDLING YOUR WORLD


Hoedanigheid		Metrisch
Max. capaciteit	Q	2500 kg
Max. hijshoogte	h3	5.90 m
Max. bereik		3.30 m
Max. verplaatsing in de hoogte		0.50 m
Lostrekkracht aan de bak		4205 daN
Gewicht en afmetingen		
Onbelast gewicht (met vorken)		4922 kg
Bodemvrijheid machine	m4	0.38 m
Wielbasis (y)	y	2.30 m
Overall length to carriage (with hitch)	l11	3.90 m
Overall length to carriage (without hitch)	l3	3.90 m
Voorste overhang		0.99 m
Totale breedte	b1	1.81 m
Totale breedte cabine	b4	0.80 m
Totale hoogte	h17	2 m
Storthoek	a5	117 °
Graafhoek	a4	12 °
Draaistraal (buitenkant wielen)	Wa1	3.31 m
Modellen banden		Alliance - A580 - 300/75 R18 142A8
Aandrijfwielen (voor / achter)		2 / 2
Stuurstand		2 wheel steer, 4 wheel steer, Crab mode
Prestatie		
Heffen		7.30 s
Verlagen		4.95 s
Uitschuiven uitschuifbare arm		5.20 s
Intrekken uitschuifbare arm		3.70 s
Graven		3.20 s
Storten		3.20 s
Motor		
Merk		Kubota
Motornorm		Stage V
Motormodel		V3307-CR-T-E5B
Aantal cilinders - Capaciteit van cilinders		4 - 3331 cm³
Motorvermogen (pk / kW)		75 Hp / 55.40 kW
Max. koppel / Motorkoppel		265 Nm @1400 rpm
Trekkracht		3240 daN
Automatisch ontstoppingssysteem van de radiators		Standaard
Motorkoelingssysteem		2 radiatoren water hydraulische olie
Transmissie		
Type		Hydrostatisch
Aantal versnellingen (vooruit / achteruit)		2 / 2
Max. verplaatsingssnelheid (kan variëren volgens de toepasselijke reglementering)		25 km/h
Differentieelslot		Limited slip differential on front axle
Handrem		Automatische negatieve parkeerrem
Bedrijfsrem		Oil-Immersed multi-discs braking on front axles
Hydraulisch		
Pomptype		Tandwielpomp
Hydraulisch debiet - Hydraulische druk		86 l/min - 235 bar
Tankinhoud		
Inhoud hydraulische tank		115 l
brandstof		63 l
Geluid en trillingen		
Lawaai op de bestuurdersplaats (LpA) getest volgens norm NF EN 12053		76 dB
Lawaai in de omgeving (LwA)		104 dB
Trillingen op het geheel handen/armen		< 2.50 m/s²
Diverse		
Certificering cabine		ROPS - FOPS cab (level 1)
Commando's		JSM


optionele bandentabel

	Totale hoogte	Totale breedte
ALLIANCE - A328 - 400/55 R17.5 149A8	2.01 m	1.92 m
BKT - AS504 - 15/55-17 122A8	1.99 m	1.93 m
MICHELIN - XMCL - 280/80 R18 132A8	2.01 m	1.82 m
MICHELIN - XMCL - 280/80 R20 133A8	2.03 m	1.79 m

MLT 625-75 H - Tekening met afmetingen

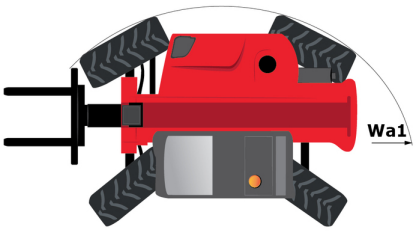




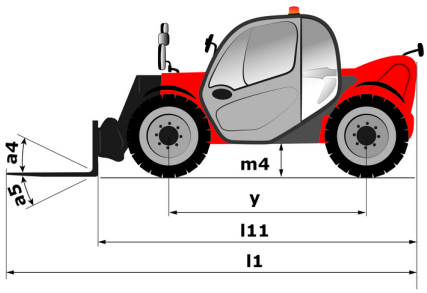


MLT 625-75 H - Lastendiagram

Machine op banden met vorken

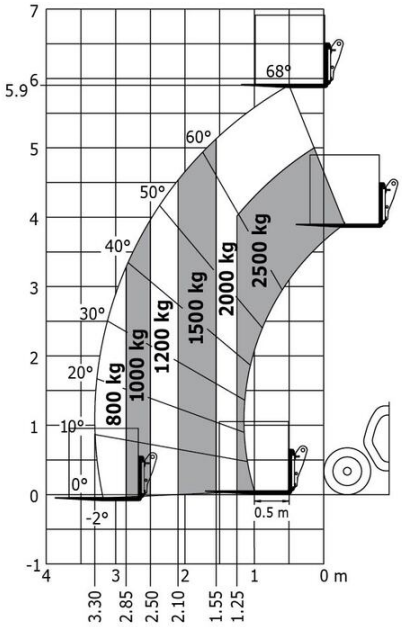

Machine op banden met vorken LC 600 mm

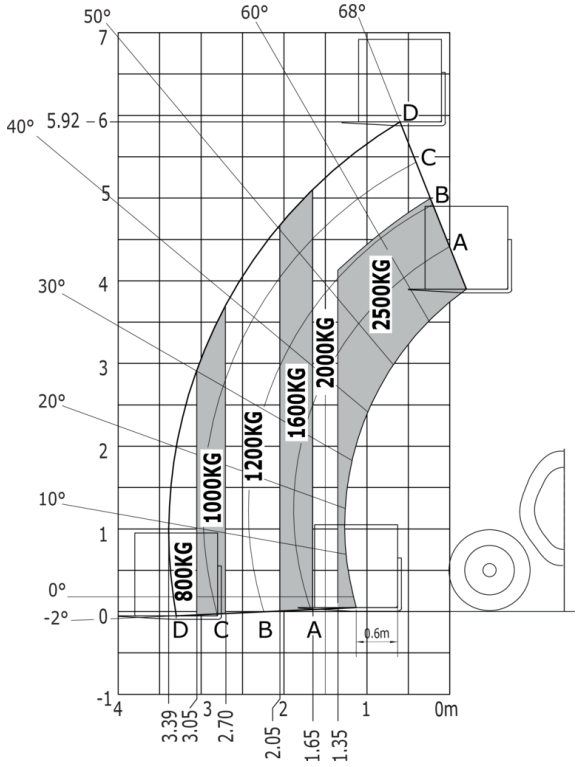

Hoofdkantoor
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - Frankrijk
Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en con guratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven speci caties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven speci caties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met speci caties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.
MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aande- lenkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes