Technische fiche :


# 1050R




MANITOU
HANDLING YOUR WORLD


| Hoedanigheid | | Metrisch |
|---|---|---|
| Nominaal werkvermogen | | 476 kg |
| Nominaal werkvermogen met optioneel contragewicht | | 533 kg |
| Leeg gewicht | | 1905 kg |
| **Gewicht en afmetingen** | | |
| Wielbasis (y) | y | 876 mm |
| Totale werkhoogte - volledig omhoog | h27 | 3546 mm |
| Hoogte tot scharnierpen - volledig verhoogd | h28 | 2746 mm |
| Totale hoogte tot bovenkant ROPS | h17 | 1786 mm |
| Storthoek op volledige hoogte | a5 | 42 ° |
| Dumphoogte | h29 | 2146 mm |
| Totale lengte met bak | l16 | 2896 mm |
| Kiepbereik - Volledige hoogte | r6 | 579 mm |
| Terugrollen op de grond | a13 | 29 ° |
| Hoogte zitting tot grond | h30 | 828 mm |
| Totale breedte zonder bak | b1 | 1229 mm |
| Bakbreedte | e1 | 1404 mm |
| Bodemvrijheid machine | m4 | 152 mm |
| Totale lengte - zonder bak | l2 | 2258 mm |
| Starthoek | a2 | 26 ° |
| Radius vrije ruimte - vooraan met kuip | b18 | 1763 mm |
| **Prestatie** | | |
| Rijsnelheid (onbelast) | | 9.50 km/h |
| **Banden** | | |
| Modellen banden | | 27 x 8.5 x 15 HD |
| **Motor** | | |
| Merk | | Yanmar |
| Motormodel | | 3TNV88C-KMSV |
| Motornorm | | Stage V, Tier 4 |
| Max. koppel / Motorkoppel | | 108 Nm / 2800 rpm |
| Stroombron | | Diesel |
| Motorvermogen (pk / kW) | | 34.20 Hp / 24.70 kW |
| Batterij | | 12 V |
| Alternator | | 40 kW |
| Starter | | 2.30 kW |
| **Hydraulisch** | | |
| Hulphydrauliek | | 55.10 l/min |
| Hydraulische hulpdruk | | 189.60 bar |
| **Tankinhoud** | | |
| brandstof | | 39.40 l |
| Inhoud hydraulische tank | | 30.30 l |
| Cilinderinhoud | | 1.60 l |
| **Geluid en trillingen** | | |
| Lawaai in de omgeving (LwA) | | 101 dB |
| Lawaai op de bestuurdersplaats (LpA) | | 80 dB |
| Lichaamstrillingen (ISO 2631-1) | | 0.81 m/s² |
| Trillingen op het geheel handen/armen | | < 0.93 m/s² |

## 1050R - Tekening met afmetingen







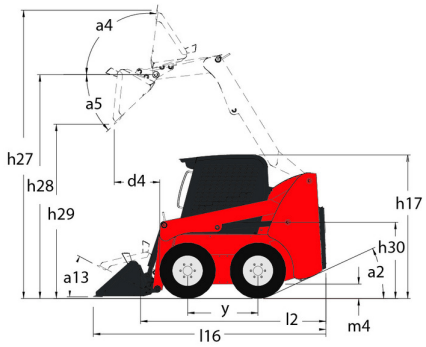

# Uitrusting

| — | |
|---|---|
| Verwijderbare integrale toegangplaat | Standaard |
| **Lifting function** | |
| All-Tach® Systeem voor Bevestiging van Accessoires | Standaard |
| Hulp hydrauliek | Standaard |
| **Lighting** | |
| Werklampen - Voor en Achter | Standaard |
| **Motorization/Power** | |
| Blokverwarming | Standaard |
| **Operator station** | |
| Beschermkap ROPS/FOPS Niveau II | Standaard |
| Cabineafsluiting | Optioneel |
| Claxon | Optioneel |
| Gehl T-stangbediening | Standaard |
| Geluiddempend Materiaal | Standaard |
| Hand-/Voetbediening | Standaard |
| Mechanische veringstoel | Optioneel |
| Verstelbare hoge rugleuningstoel | Standaard |
| Verwarming | Optioneel |
| Voet- en handgashendels 2 | Standaard |
| **Other options** | |
| Hydrostatische Aandrijving - Servo | Standaard |
| Selecteerbare Zelfnivellerende Hydraulische Hefactie 4 | Optioneel |
| **Secondary functions** | |
| Tegengewicht | Optioneel |
| Volledige Instrumentatie | Standaard |
| **Veiligheid** | |
| Achteruitrijalarm | Optioneel |
| Bescherming tegen vandalisme | Standaard |
| Beveiligingsbeugel voor bestuurder | Standaard |
| Hydraloc™ Veiligheidssysteem | Standaard |
| Remregeling (Automatisch / Handmatig) | Standaard |
| Steunvoorziening voor hefarm | Standaard |

**Hoofdkantoor**
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - Frankrijk
Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en con guratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven speci caties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven speci caties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met speci caties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.
MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aande- lenkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes