Technische fiche :


3300V NXT2




MANITOU
HANDLING YOUR WORLD

Hoedanigheid		Metrisch
Nominaal werkvermogen		1497 kg
Leeg gewicht		4087 kg
Gewicht en afmetingen		
Wielbasis (y)	y	1257 mm
Totale werkhoogte - volledig omhoog	h27	4369 mm
Hoogte tot scharnierpen - volledig verhoogd	h28	3332 mm
Totale hoogte tot bovenkant ROPS	h17	2083 mm
Storthoek op volledige hoogte	a5	42 °
Dumphoogte	h29	2502 mm
Totale lengte met bak	l16	3874 mm
Kiepbereik - Volledige hoogte	r6	813 mm
Terugrollen op de grond	a13	29 °
Hoogte zitting tot grond	h30	1041 mm
Totale breedte zonder bak	b1	1829 mm
Bakbreedte	e1	1880 mm
Bodemvrijheid machine	m4	229 mm
Totale lengte - zonder bak	l2	3023 mm
Starthoek	a2	25 °
Radius vrije ruimte - vooraan met kuip	b18	2400 mm
Prestatie		
Rijsnelheid (onbelast)		13 km/h
Rijsnelheid met optie voor twee snelheden - maximaal		19.60 km/h
Banden		
Modellen banden		14.00 x 17.5 HD
Motor		
Merk		Yanmar
Motormodel		4TNV98CT-NMS
Motornorm		Stage V
Max. koppel / Motorkoppel		294 Nm / 2500 rpm
Stroombron		Diesel
Motorvermogen (pk / kW)		72 Hp / 52.70 kW
Batterij		12 V
Alternator		95 kW
Starter		3 kW
Hydraulisch		
Hulphydrauliek		89.10 l/min
Hydraulische hulpdruk		237.90 bar
Extra hydraulisch systeem met hoog debiet - optie		132 l/min
Druk hulpsysteem met hoog debiet - optie		220.60 bar
Tankinhoud		
brandstof		92.70 l
Inhoud hydraulische tank		40 l
Cilinderinhoud		3.30 l
Geluid en trillingen		
Lawaai in de omgeving (LwA)		101 dB
Lawaai op de bestuurdersplaats (LpA)		85 dB
Lichaamstrillingen (ISO 2631-1)		0.79 m/s²
Trillingen op het geheel handen/armen		< 1.20 m/s²

3300V NXT2 - Tekening met afmetingen





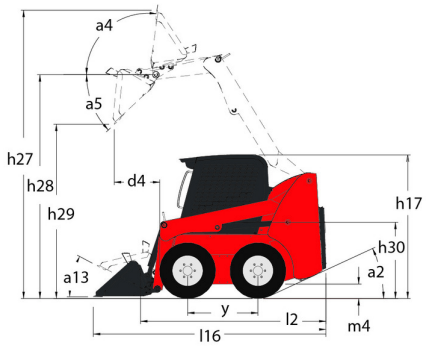

Uitrusting

—	
Verwijderbare integrale toegangplaat	Standaard
Lifting function	
All-Tach® Systeem voor Bevestiging van Accessoires	Standaard
Hogedruk hulphydrauliek	Optioneel
Hulp hydrauliek	Standaard
Power-A-Tach® bevestigingssysteem voor accessoires	Optioneel
Lighting	
Werklampen - Voor en Achter	Standaard
Motorization/Power	
Blokverwarming	Optioneel
Motor met turbocompressor	Standaard
Motorsysteem met automatische uitschakeling	Standaard
Tweeversnellingsaandrijving	Standaard
Operator station	
Airconditioning met handmatige regeling	Optioneel
Beschermkap ROPS/FOPS Niveau II	Standaard
Cabineafsluiting	Optioneel
Claxon	Standaard
Dubbele bedieningshendels	Optioneel
Gehl T-stangbediening	Optioneel
Geluiddempend Materiaal	Standaard
Hand-/Voetbediening	Optioneel
Joystickbediening	Optioneel
Luchtgeveerde stoel	Optioneel
Mechanische veringstoel	Optioneel
Verstelbare Armsteunen / Bedieningszuilen 1	Standaard
Verstelbare hoge rugleuningstoel	Standaard
Verwarming	Optioneel
Voet- en handgashendels 2	Standaard
Other options	
Hydrostatische Aandrijving - Servo	Standaard
Selecteerbare Zelfnivellerende Hydraulische Hefactie 4	Optioneel
Secondary functions	
Hydraglide™ Rijsysteem 3	Standaard
Tegengewicht	Standaard
Volledige Instrumentatie	Standaard
Veiligheid	
Achteruitrijalarm	Optioneel
Bescherming tegen vandalisme	Standaard
Beveiligingsbeugel voor bestuurder	Standaard
Hydraloc™ Veiligheidssysteem	Standaard
Remregeling (Automatisch / Handmatig)	Standaard
Steunvoorziening voor hefarm	Standaard

Hoofdkantoor
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - Frankrijk
Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en con guratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven speci caties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven speci caties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met speci caties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.
MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aande- lenkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes