Technische fiche :


# MLA 2-25 H






MANITOU
HANDLING YOUR WORLD

| Hoedanigheid | | Metrisch |
|---|---|---|
| Statische kieplading met bak (recht) | | 1015 kg |
| Statische kieplading met bak (volledige omwenteling) | | 865 kg |
| Statische kieplading met vorken (recht) | | 740 kg |
| Statische kieplading met vorken (volledige omwenteling) | | 630 kg |
| Max. hoogte van het draaipunt van de arm | h35 | 2736 mm |
| **Gewicht en afmetingen** | | |
| Onbelast gewicht (met vorken) met overkapping met 4 palen | | 1740 kg |
| Wielbasis (y) | y | 1419 mm |
| Totale breedte cabine | b4 | 991 mm |
| Totale hoogte met overkapping met 4 palen | h38 | 2140 mm |
| Kiepbereik - Volledige hoogte | r6 | 475 mm |
| Kap hoogte | h40 | 1254 mm |
| Totale werkhoogte - volledig omhoog | h27 | 3535 mm |
| Scharnierhoek | a19 | 45 ° |
| Maximale trilhoek | | 11 ° |
| Totale lengte met bak | l16 | 3627 mm |
| Totale breedte zonder bak | b1 | 1040 mm |
| Totale lengte - zonder bak | l2 | 2928 mm |
| Overhanging achteraan | c6 | 801 mm |
| Dumphoek - Volledig omhoog | a5 | 41 ° |
| Dumphoogte - volledig omhoog | h29 | 2008 mm |
| Maximale terugrolhoek - volledig omhoog | a4 | 45 ° |
| Graafpositie | h32 | -45 mm |
| Bodemvrijheid machine | m4 | 153 mm |
| Radius vrije ruimte - vooraan met kuip | b18 | 2681 mm |
| Vrije straal - Minder bak | b14 | 2251 mm |
| Grondvlak tot hoogte rand van de bak | h42 | 2515 mm |
| Profielbreedte (wielkern) | b29 | 848 mm |
| Vrije ruimte bij draaien hulpstuk | | 192 mm |
| Hoogte vanaf de grond tot het midden van de as | m8 | 144 mm |
| Bakbreedte | e1 | 1100 mm |
| Midden voorwiel tot spilpen | m3 | 563 mm |
| Hoogte tot scharnierpen - volledig verhoogd | h28 | 2736 mm |
| **Motor** | | |
| Merk | | Perkins |
| Motormodel | | 403J-11 |
| Motornorm | | Stage V |
| Aantal cilinders | | 3 |
| Motorvermogen (pk / kW) | | 24.70 Hp / 18.40 kW |
| Max. koppel / Motorkoppel | | 66.80 Nm / 2100 rpm |
| Motorkoelingssysteem | | Water |
| **Transmissie** | | |
| Type | | Hydrostatic with 4 wheel motors |
| Aantal versnellingen (vooruit / achteruit) | | 1 / 1 |
| Max. verplaatsingssnelheid (kan variëren volgens de toepasselijke reglementering) | | 12 km/h |
| Bedrijfsrem | | Inching Brake |
| **Hydraulisch** | | |
| Pomptype | | Tandwielpomp |
| Hydraulisch debiet - Hydraulische druk | | 30 l/min / 207 bar |
| Hoog debietoptie (l/min) | | 30 l/min |
| **Tankinhoud** | | |
| Hydraulische olie | | 24 l |
| brandstof | | 30 l |

## MLA 2-25 H - Tekening met afmetingen

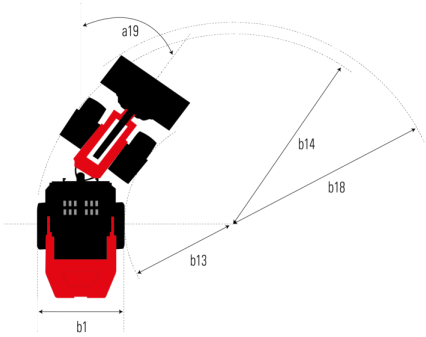

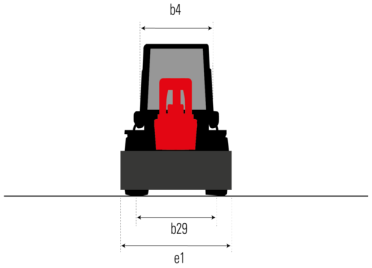**Hoofdkantoor**
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - Frankrijk
Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com

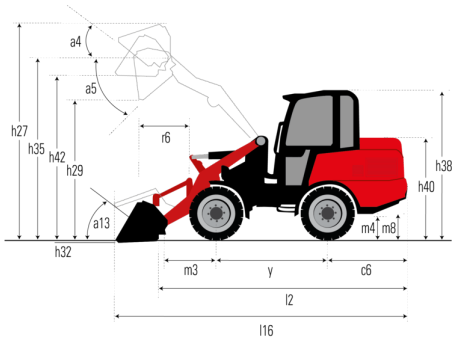

Deze brochure beschrijft versies en con guratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven speci caties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven speci caties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met speci caties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.
MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aande- lenkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes